



ロッドホルダー取付用オプション！

アシストグリップを外さず取付できる“グリップアダプター”登場！

適用ロッドホルダー：IF14,IF16,IF17,IF18



写真はIF14装着例

グリップアダプターでアシストグリップを挟んでロッドホルダーのフレーム部（アシストパイプ）を固定し、直接取付することができます。




【従来の適合車種】

取付けできます。角穴アダプターやボルトなどの別売パーツは不要です。

【新たな適合車種】

いままで不適合だった車種でも、アシストグリップが可動式で、アシストグリップの左右間隔が図の寸法なら取付が可能です。

詳細適合条件は車種別適合表もしくはWEB適合情報に記載しています。

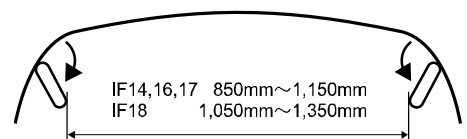

品番	品名	カラー	希望小売価格（税抜）	発売予定月	JAN
IF62	グリップアダプター	ブラック	¥4,500	2020年4月	4973007448624




[IF62グリップアダプター取付可能条件]


※車種別の適合情報はありません。

IF62 グリップアダプターの取付可能条件

- アシストグリップが可動式で、グリップ部の太さが直径18~28mmであること(図1)
 - アシストグリップを一番倒した時の左右間隔を測定し、図2の適用範囲であること
- ※標準取付方法で適合機種がある車種は、可動式アシストグリップ(直径18~28mm)であれば、その機種が取付可能です。但し、IF1およびIF9は取付けできません。

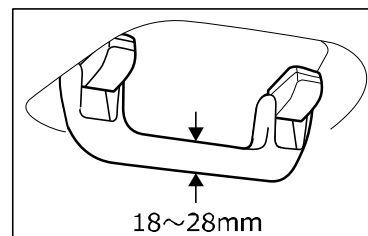

(図1)

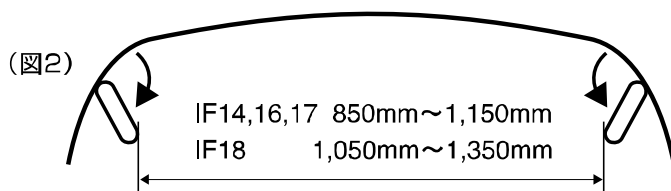

必ず下記の「詳細取付条件」を併せてご確認ください。

注)IF1およびIF9には使用できません。

IF62グリップアダプター詳細取付条件

IF17,IF18は車幅が狭いと取付できない場合があります


車幅が狭いとIF17,IF18のホルダーフレーム(8~10本積)が収まらない場合があります。リアホルダー想定位置の天井幅が、860mm以上あれば取付け可能です。(図3)
※標準取付方法でIF17またはIF18が適合していれば取付けできます。

天井が高い車種の場合

天井が高いとフレームを押し当てられず、取付け状態がやや不安定になるため、取付けはできませんが、最大積載重量が7kgではなく5kgまでになります。事前に確認するにはアシストグリップを倒して、グリップ上面から230mmの位置の左右の間隔を測定します。右図の機種種の指定寸法範囲内ならフレームを天井に押し当てられます。(図4)

天井付近にエアコンダクト等の出っ張りがある場合

ロッドホルダーを設置する部分(1240mm×275mm)の範囲に純正アクセサリやエアコンダクトなどの出っ張り等があると取付けできません。但し縦方向に840mmのスペースがあればIF60ショートフレーム(別売)に交換することで取付が可能になります。(図5)

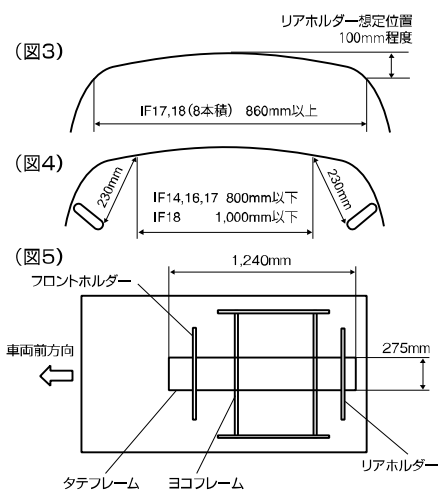

パッケージサイズ：H210×W165×D77

