


エールベベの最新適合情報 2009年1月28日現在
エールベベ クルト・サラット3ステップ・ズット3スタイル 専用
 「エールベベ チャイルドシート専用 車種別適合表2008年版(2008. 4. 11現在)」用



車種によりチャイルドシートを取り付けた隣の席が、シートベルトの着用在困難となり同乗者が乗車できなくなる場合があります。

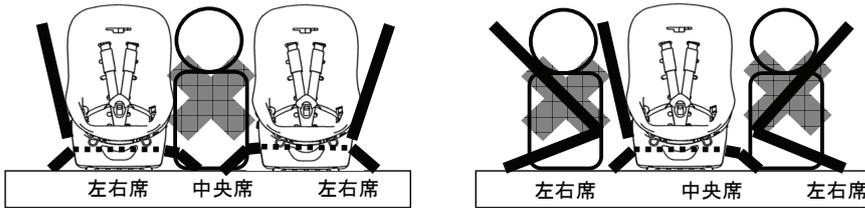

2009年1月28日現在

●NG・警告・参考理由は車種別適合表4ページ/5ページをご覧ください。

★ 追加車種

車種名 タイプ	年式	型式	取付座席	エールベベ		
				クルット	サラット3ステップ	ズット3スタイル
トヨタ						
iQ						
3ドアハッチバック	H20. 11~	KGJ10系	後席 左 右	○ 警30	○	× 警64
アルファード						
ワゴン 7人乗り 2列目リラックスキャブテンシート	H20. 5 ~	ANH2#W/ GGH2#W系	2列目 左 右	○	○	○
			3列目 左	○	○	○
			右	× NG21	○	○
中	× NG11	× NG11	× NG11			
2列目エクゼクティブパワーシート	H20. 5 ~	ANH2#W/ GGH2#W系	2列目 左 右	× NG21	× NG21	× NG21
			3列目 左	○	○	○
			右	× NG21	○	○
中	× NG11	× NG11	× NG11			
ワゴン 8人乗り	H20. 5 ~	ANH2#W/ GGH2#W系	2列目 左 右	○	○	○
			中	× NG30	○	× 警19
			3列目 左	○	○	○
右	× NG21	○	○			
中	× NG11	× NG11	× NG11			
ウィッシュ						
6人乗り	H15. 1 ~	NE1#系	2列目 左 右	○	○	× 警44
3列目 左 右	× NG33	○	○			
ヴェルファイア						
ワゴン 7人乗り 2列目リラックスキャブテンシート	H20. 5 ~	ANH2#W/ GGH2#W系	2列目 左 右	○	○	○
			3列目 左	○	○	○
			右	× NG21	○	○
中	× NG11	× NG11	× NG11			
2列目エクゼクティブパワーシート	H20. 5 ~	ANH2#W/ GGH2#W系	2列目 左 右	× NG21	× NG21	× NG21
			3列目 左	○	○	○
			右	× NG21	○	○
中	× NG11	× NG11	× NG11			
ワゴン 8人乗り	H20. 5 ~	ANH2#W/ GGH2#W系	2列目 左 右	○	○	○
			中	× NG30	○	× 警19
			3列目 左	○	○	○
右	× NG21	○	○			
中	× NG11	× NG11	× NG11			
クラウンハイブリッド						
4ドアセダン	H20. 5 ~	GWS204系	後席 左 右	○	○	○
中	× NG30	× NG8	× NG8			
ニッサン						
キューブ						
5ドア	H20. 11~	Z12系	2列目 左	× NG32	○	○ 参40
			右	○	○	○ 参40
			中	× NG11	× NG11	× NG11
グロリア						
4ドアハードトップ	S62. 6 ~H3. 6	Y31系	後席 左 右	○	○	○ 参40
セドリック						
4ドアハードトップ	S62. 6 ~H3. 6	Y31系	後席 左 右	○	○	○ 参40
ティアノ						
4ドアセダン	H20. 6 ~	J32系	後席 左 右	○	○	○
			中	× NG30	○	× 警19
ムラーノ						
5ドアワゴン	H20. 9 ~	Z51系	後席 左 右	○	○	○
			中	○	○	× 警19

車種名 タイプ	年式	型式	取付座席	エアールベベ		
				クルット	サラット3ステップ	ズット3スタイル
ホンダ						
オデッセイ						
ワゴン 7人乗り	H20. 10～	RB3/RB4系	2列目 左 右	○	○	○ 参40
			3列目 左 右	× NG12	○	○
フリード						
ワゴン 7人乗り	H20. 5～	GB3/GB4系	2列目 左 右	○	○	○ 参40
			3列目 左 右	× NG31	○	× NG31
ワゴン 5人/8人乗り	H20. 5～	GB3/GB4系	2列目 左 右	○	○	○ 参40
			3列目 左 右	× NG31	○	× NG31
ライフ						
5ドアワゴン	H20. 11～	JC1/JC2系	後席 左 右	○	○	○
ミツビシ						
トッポ						
ワゴン	H20. 9～	H82A系	後席 左 右	○	○	○
マツダ						
アテンザ						
セダン	H20. 1～	GH##P系	後席 左 右	○ 警61	○ 警61	○ 警61
			中	○ 警61	○ 警61	× 警58
5ドア	H20. 1～	GH##S系	後席 左 右	○ 警61	○ 警61	○ 警61
			中	○ 警61	○ 警61	× 警58
ワゴン	H20. 1～	GH##W系	後席 左 右	○ 警61	○ 警61	○ 警61
			中	○ 警61	○ 警61	× 警58
ピアンテ						
ワゴン	H20. 7～	CC##W系	2列目 左 右	○	○	○ 参40
			3列目 左 右	○	○	○
スバル						
インプレッサ						
4ドアセダン(アネシス)	H20. 10～	GE系	後席 左 右	○	○	○ 参40
			中	× NG30	○	× 警19
エクシーガ						
ワゴン	H20. 6～	YA4/YA5系	2列目 左 右	○	○	○ 参40
			3列目 左 右	○	○	○
スズキ						
ワゴンR						
ワゴン	H20. 9～	MH23S系	後席 左 右	○	○	○
ダイハツ						
ムーヴコンテ						
ワゴン	H20. 8～	L575S/L585S系	後席 左 右	○	○	○

車種名 タイプ	年式	型式	取付座席	エアールベベ		
				クルット	サラット3ステップ	ズット3スタイル
メルセデスベンツ						
Cクラス						
2ドアクーペ	H13. 6 ~	203系	後席 左 右	○	○	○
ワゴン	H20. 4 ~	204系	後席 左 右 中	○	○	○
				× NG30	× NG11	× NG11
BMW						
ミニ						
クラブマン(ワゴン)	H20. 3 ~	ML16/MM16系	後席 左 右	○ 参3	○	○ 参43
フォルクスワーゲン						
ティグアン						
ワゴン	H20. 9 ~	5N系	後席 左 右 中	○	× NG12	× 警46
				× NG30	○	× 警19
トゥアレグ						
ワゴン	H19. 5 ~	7L系	後席 左 右 中	○	○	○ 参40
				× NG30	× NG11	× NG11
アウディ						
A4						
セダン	H20. 3 ~	8K系	後席 左 右 中	○ 警61	○ 警61	○ 警65
				× NG30	○ 警61	× 警66
A5/S5						
2ドアクーペ	H20. 2 ~	8T系	後席 左 右	○	○	○ 参40
ボルボ						
S40						
セダン	H9. 10 ~H16. 5	4B系	後席 左 右 中	○	○	○
				× NG30	○	× 警19
V70						
ワゴン	H19. 11~	BB系	後席 左 右 中	○	○	○ 参40
				× NG30	○	× 警19
シトロエン						
C5						
4ドアセダン	H20. 10~	X7系	後席 左 右 中	○	○	○ 参40
				× NG11	× NG11	× NG11
フィアット						
500 (チンクエチェント)						
3ドア	H20. 3 ~	312系	後席 左 右	○	○	○
ジャガー						
XF						
4ドアセダン	H20. 5 ~	J05#A系	後席 左 右 中	○	○	○ 参40
				× NG30	× NG8	× 警19
XK						
3ドアクーペ	H18. 7 ~	J43#A系	後席 左 右	× NG8	× NG8	× NG8
プジョー						
207						
SW	H20. 4 ~	A7W系	後席 左 右 中	○	○	○ 参40
				× NG30	× NG11	× NG11
308						
5ドアハッチバック	H20. 6 ~	T75FT系	後席 左 右 中	○	○	○
				× NG30	○	× 警19
SW	H20. 9 ~	T7W5FT系	2列目 左 右 中	○	× NG8	× 警54
				× NG30	× NG8	× 警21
			3列目 左 右	× NG33	○	× 警42
クライスラー						
チェロキー						
ワゴン	H20. 6 ~	KK37系	後席 左 右 中	○	○	○ 参40
				× NG30	○	× 警9
ダッジ						
ナイトロ						
5ドアワゴン	H19. 6 ~	KA37	後席 左 右 中	○	○	○
				× NG30	○	× 警9

【警告】

警1	前向きでは使用できません。
警2	後向きでは使用できません。
警3	フラットでは使用できません。
警4	フラットのみ使用できます。
警5	前向きのみ使用できます。
警6	後向きのみ使用できます。
警7	後向きでは使用できません。取付方法についてはサービスセンターにご相談ください。
警8	後向きでは使用できません。前向き取付けには、付属のオメガリングを使用します。
警9	後向きでは使用できません。前向き取付時、チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。
警10	フラットのみ使用できます。(座席に干渉して回転しません。取付けには付属のフラットクッションを使用します。)
警11	フラットでは使用できません。前向きではチャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のフラットクッションを使用します。
警12	前向きのみ使用できます。取付けには付属のオメガリングを使用します。
警13	前向きのみ使用できます。(チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のオメガリングを使用します。)
警14	前向きのみ使用できます。取付けには、付属(MMでは別売)のオメガリングを使用します。
警15	後向きでは使用できません。前向き取付時は、バックル・タングがベルト通し部に入り込んだ状態まで締め込んでください。
警16	後向きでは使用できません。
警17	後向きでは使用できません。取付方法についてはサービスセンターにご相談ください。
警18	後向きでは使用できません。
警19	後向きでは使用できません。
警20	後向きでは使用できません。
警21	前向きのみ使用できます。チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。
警22	フラットでは使用できません。前向き・後向きの取付け時は、付属のオメガリングを使用します。
警23	後向きでは使用できません。前向き取付時は、バックル・タングがベルト通し部に入り込んだ状態まで締め込んでください。
警24	7kg未満のお子さまには使用できません。背もたれが立ち、適正な姿勢が保てないためです。
警25	前向きのみ使用できます。ただし、隣の席のシートベルトが使用できません。
警26	前向きのみ使用できます。前向き取付時は、2点式シートベルトの取付方法に従ってください。
警27	後向きのみ使用できます。タング側ベルトにしわが寄り、ベルトを強く引っ張りきれない場合があります。タング側でベルトを送りながら引張って取付けてください。
警28	後向きでは使用できません。前向き取付け時、チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のフラットクッションを使用します。
警29	フラットでは使用できません。前向きではチャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のフラットクッションとオメガリングを使用します。
警30	車の床に車メーカー純正のフロアマットを必ず敷いて取付けてください。
警31	タングストッパーがタングに干渉しないように、シートスライドの位置を調節して取付けてください。
警32	車の床に車メーカー純正のフロアマットを必ず敷いて取付けてください。またタングストッパーがタングに干渉しないように、シートスライドの位置を調節して取付けてください。
警33	メーカーオプションにより、フロア下が収納ボックスになっている場合のみ使用できます。
警34	サポートレッグがエアコンの吹き出し口に干渉しないようにシートスライドの位置を調節して取付けてください。

警35	後ろ向きでは使用できません。前向きに取付ける際には車のシートスライドを一番後ろにして使用してください。また、座席に干渉するため回転機能は使用できません。
警36	後ろ向きでは使用できません。前向きに取付ける際には車のシートスライドを一番後ろにして使用してください。
警37	前向きのみ使用できます。シート形状が合わず、後ろ向きではしっかりと固定できないため。
警38	前向きのみ使用できます。シートベルト取付幅が狭いまたは広すぎて、後ろ向きではしっかりと固定できないため。
警39	前向きのみ使用できます。シートベルト有効長が短く、後ろ向きではしっかりと固定できないため。
警40	前向きのみ使用できます。バックルベルトが長く、後ろ向きではしっかりと固定できないため。
警41	前向きのみ使用できます。バックルベルトが長く、後ろ向きではしっかりと固定できないため。車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。
警42	前向きのみ使用できます。取付座席と前席のスペースが狭く、後ろ向きではしっかりと固定できないため。
警43	後ろ向きのみ使用できます。バックルやアンカーの位置が高く、前向きではしっかりと固定できないため。
警44	後ろ向きのみ使用できます。バックルやアンカーの位置が前方にあり、前向きではしっかりと固定できないため。
警45	後ろ向きのみ使用できます。シート形状が合わず、前向きではしっかりと固定できないため。
警46	前向きのみ使用できます。バックルやアンカーの位置が前方にあり、後ろ向きではしっかりと固定できないため。
警47	車のバックルをホルダー等から外し、床に車メーカー純正のフロアマットを必ず敷いて取付けてください。
警48	前向きのみ使用できます。バックルベルトが長く、後ろ向きではしっかりと固定できないため。前向きではリクライニングができません。
警49	後ろ向きでは使用できません。車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。
警50	前向きのみ使用できます。バックルやアンカーの位置が高く、後ろ向きではしっかりと固定できないため。
警51	前向きのみ使用できます。シート形状が合わず、後ろ向きではしっかりと固定できないため。前向き取付にはシートベルトキーパーを外してから取付けてください。
警52	フロアボックス内に、必ずお車に付属のスペーサーを取り付け、フロアボックスの蓋をしっかりと閉じた状態でご使用ください。
警53	前向きのみ使用できます。取付座席と前席のスペースが狭く、後ろ向きではしっかりと固定できないため。前向きではリクライニングができません。
警54	前向きのみ使用できます。シート形状が合わず、後ろ向きではしっかりと固定できないため。前向きではリクライニングができません。
警55	前向きのみ使用できます。シートベルトのタンGSTOPパー(プラスチック部品)が干渉し、後ろ向きではしっかりと固定できないため使用できません。
警56	シートベルトが緩む場合がありますので、車に装備されているチャイルドケアモードは使用できません。車の床に車メーカー純正のフロアマットを必ず敷いて取付けてください。また車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。
警57	シートベルトが緩む場合がありますので、車に装備されているチャイルドケアモードは使用できません。車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。
警58	後ろ向きでは使用できません。車のシートに取付け跡が残る場合があります。
警59	前向きのみ使用できます。取付座席と前席のスペースが狭く、後ろ向きではしっかりと固定できないため。車のシートに取付け跡が残る場合があります。
警60	前向きのみ使用できます。シートベルトのタンGSTOPパー(プラスチック部品)が干渉し、後ろ向きではしっかりと固定できないため使用できません。車のシートに取付け跡が残る場合があります。
警61	車のシートに取付け跡が残る場合があります。
警62	車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。車のシートに取付け跡が残る場合があります。
警63	後ろ向きでは使用できません。前向き取付時、チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。車のシートに取付け跡が残る場合があります。
警64	後ろ向きのみ使用できます。シートベルトを引張ると、バックルが変形してしまうため前向きでは取り付けできません。
警65	前向きではリクライニングができません。車のシートに取付け跡が残る場合があります。
警66	後ろ向きでは使用できません。前向き取付時、チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。車のシートに取付け跡が残る場合があります。

【参考】

参1	サービスセンターにお問い合わせください。(2点ALR式シートベルトのため、ベルトクリップを使用せず、シートベルトを引き出して取付けます)
参2	チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。
参3	座席に干渉して回転しません。
参4	右側席のみ回転しません。
参5	付属(MMでは別売)のオメガリングを使用します。
参6	チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。(取付けには付属(MMでは別売)のオメガリングを使用します。)
参7	座席に干渉して回転しません。(取付けには付属のオメガリングを使用します。)
参8	前向きに取付ける際に、付属(MMでは別売)のオメガリングを使用します。
参9	後向き取付時は、付属(MMでは別売)のオメガリングを使用します。前向き取付時は、バックル・タンクがベルト通し部に入り込んだ状態まで締め込んでください。
参10	後向きに取付ける際に、付属(MMでは別売)のオメガリングを使用します。
参11	隣の席のシートベルトが使用できません。
参12	バックル・タンクがベルト通し部に入り込んだ状態まで締め込んでください。
参13	取付けには付属のフラットクッションを使用します。
参14	取付けには付属のフラットクッションとオメガリングを使用します。
参15	チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のフラットクッションを使用します。
参16	座席に干渉して回転しません。取付けには付属のフラットクッションを使用します。
参17	チャイルドシート本体のリクライニングは使用できません。取付けには付属のフラットクッションとオメガリングを使用します。
参18	座席に干渉して回転しません。取付けには付属のフラットクッションとオメガリングを使用します。
参19	前向き取付けについてはサービスセンターにお問い合わせください。(本体をシートベルトで3点で固定します。)
参20	車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。
参21	車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。取付けには付属(MMでは別売)のオメガリングを使用します。
参22	パノラマシート車(上下4段アジャスタ式)。下から3段目で使用してください。
参23	シートベルト折り返し部のすぐ上にベルトクリップまたはベルトロックを使用して取付けます。
参24	本体がタイヤハウスに当たるため、取付跡が残る場合があります。取付けには付属のフラットクッションを使用します。
参25	後向きに取り付ける際に、付属品の取付スペースが狭いため、取扱説明書の2点式シートベルトの取付方法に従い、取付けてください。
参26	付属品の取付スペースが狭いため、取扱説明書の2点式シートベルトの取付方法に従い、取り付けてください。(付属のフラットクッションを使用します。)
参27	付属品の取付スペースが狭いため、取扱説明書の2点式シートベルトの取付方法に従い、取付けてください。
参28	車のバックルをホルダーから外してから取付けてください。取付けには付属のフラットクッションとオメガリングを使用します。
参29	車のシートスライドを一番前にして取付けてください。
参30	車のシートスライドを一番前にして付属のフラットクッションを使用して取付けてください。
参31	タンク側ベルトにしわが寄り、ベルトを強く引張りきれない場合があります。タンク側でベルトを送りながら引張ってください。
参32	取付けには、付属のフラットクッションを使用します。タンク側ベルトにしわが寄り、ベルトを強く引張りきれない場合があります。タンク側でベルトを送りながら引張ってください。
参33	取り付ける際にはシートベルトのバックルをゴムホルダーから外してください。また付属のフラットクッションを使用して取り付けてください。
参34	1列目中央席にも装着可能ですが注意事項があります。1列目中央席への装着をご検討の場合はご購入前に弊社サービスセンター(TEL. 03-5926-1212)へお問合せください。

参35	車内に干渉するためヘッドレストを伸ばすことはできません。
参36	シートベルト有効長が短いため、お子さまの体格によってはインパクトシールドが窮屈になる場合があります。
参37	シートベルトキーパーを外してから取付けてください。
参38	後向きはリクライニング3段目でのみ使用できます。バックルベルトが長く、2段目ではしっかりと固定できないため。
参39	後向きはリクライニング3段目でのみ使用できます。シート形状が合わず、2段目ではしっかりと固定できないため。
参40	前向きではリクライニングができません。
参41	前向きではリクライニングができません。後向きはリクライニング3段目でのみ使用できます。バックルベルトが長く、2段目ではしっかりと固定できないため。
参42	前向きではリクライニングができません。車のバックルをホルダー等から外してから取付けてください。
参43	前向きではリクライニングができません。可動式のタングストッパーをバックル側になるように移動させてから取り付けしてください。

チャイルドシート - エールベベ (AILEBEBE) - 車種別適合 注意事項一覧 2009年1月末日現在

【NG】

NG1	取付けできる座席がありません。
NG2	シートベルトがないため、固定できません。
NG3	エアバッグが装備されているため使用できません。
NG4	オメガリングが使用できません。
NG5	バックルベルトが長いため使用できません。
NG6	車内が狭く本体が干渉するため使用できません。
NG7	シートが柔らかく、しっかりと固定ができないため使用できません。
NG8	シート形状が合わず、しっかりと固定ができないため使用できません。
NG9	シートベルトの種類により取付できません。(2点式シートベルト等)
NG10	本品が車内に入れられないため使用できません。
NG11	シートベルト取付幅が狭い、または広すぎて、しっかりと固定できないため使用できません。
NG12	バックルやアンカーの位置が前方にあり、しっかりと固定できないため使用できません。
NG13	付属品(ベルトロック等)の取付スペースがなく、しっかりと固定できないため使用できません。
NG14	取付座席と前席に当てられない、または前席とのスペースがないため、使用できません。
NG15	前席ヘッドレストより上にはみ出るため
NG16	後向きに取付ける際に、座面にタングが入ってしまうため、後向きでは使用できません。
NG17	チャイルドシート本体がドアに干渉し、ドアが閉められないため、使用できません。
NG18	2点式シートベルトのため後向き取付けができません。
NG19	シートベルトに大型のタングストッパー(プラスチック部品)が干渉し、十分な固定が出来ないため使用できません。
NG20	補助座席のため使用できません。
NG21	横幅が狭く取付作業ができません。
NG22	取付座席と前席のスペースが狭く設置できません。

NG23	前向きに取付ける際オメガリングが使用できない、また、後向き取付ける際に取付座席の前席に当てられなかったり前席とのスペースがないため使用できません。
NG24	シートベルト有効長が短いため使用できません。
NG30	フロアの形状が合わずサポートレッグが固定できないので使用できません。
NG31	バックルやアンカーの位置が高いところにあり、しっかりとした固定ができないので使用できません。
NG32	フロア下に収納スペースがあり、フロアの強度が弱いため使用できません。
NG33	シートからフロアまでの高さが低すぎたり、高すぎるためしっかりとした固定ができないので使用できません。
NG34	フロアが滑りやすく、サポートレッグが固定できないため使用できません。
NG35	シートベルトを引張ると、バックルが変形してしまうため取り付けできません。